



Halla

Die Kraft des Lichts

Über uns		Einzelne Leuchten		Beleuchtungssysteme	
Über das Unternehmen	3	Basi	98	Flumo60-S	110
Konfigurator	6	Blok	88	Flumo100-S	112
Auszeichnungen	7	Burbu	56	Lina35-S	114
Zertifizierungen & Nachhaltigkeit	8	Drob	84	Lina45-S	116
Maßgeschneiderte Lösungen	9	Gatu	100	Lina60-S	118
Referenzen	11	Ilbi	48	Lina80-S	120
Produktübersicht	29	Indi	68	Mila-S	122
Einzelne Leuchten	33	Ineli	52	Sant-S	126
Beleuchtungssysteme	109	Kvado	54	Unda-S	124
Legende	130	Leira	78	Zuli-S	128
Notizen	132	Lina28	34		
		Lina35	36		
		Lina45	38		
		Lina60	40		
		Lina80	42		
		Puri	66		
		Ravo	96		
		Ravo-C	104		
		Rofo	50		
		Rotao60	70		
		Rotao100	72		
		Rundo24	58		
		Rundo62	60		
		Rundo87	62		
		Rundo120	64		
		Sant	44		
		Shift	86		
		Shift-C	106		
		Sineli	74		
		Stan	76		
		Ture	94		
		Ture-C	102		
		Vali55	90		
		Vali55-T	80		
		Vali80	92		
		Vali80-T	82		
		Zuli	46		



Prime lighting solutions
handled with care.

- We deliver lighting projects from A to Z
- From design and product development to prototyping and final production.
 - We provide both technical and photometric data and take part in site inspections.
 - Our services also include lighting calculations, certifications, and declarations of conformity.

We value partnership.
Tailor-made solutions are our standard.
We keep quality under control – and we're not afraid to stand behind it.



Halla video



30+ years
on the market

50
countries around the world

3 200+
projects a year

60 km
linear profiles in stock

up to 180 lm/W
efficacy of our luminaires

0,1%
complaint rate

We manufacture our luminaires in Nové Město nad Metují.

We have built **a lighting laboratory** with the latest technologies, in which we have been gathering experience for 9 years.
It is equipped with a black room with a goniophotometer and a spherical integrator.

We manage the warehouses (including tempered) and the entire production via **on-line mobile terminals**.
We work with state-of-the-art equipment including CNC and Trumatic machines, lasers, we have our own LED board setup and collaborative robot.

We **test** all manufactured luminaires.

All our luminaires are manufactured in the **Czech Republic** from high quality European components and renewable materials.

Our luminaires and packaging are fully recyclable. We pack linear and circular luminaires in paper or recycled packaging, others in stretch film with a 75% recycling rate. Some luminaires are supplied in returnable boxes and we reuse the packaging in production.

Since 2012 we have been using **energy from solar panels** on the roof of the production area and office building.

From 2022, we will only purchase **emission-free vehicles**. We have charging stations at our Prague headquarters and at the production hall.

Over the last 3 years we have **reduced waste in production by 28%**, of which 16.5% is mixed waste. We recycle iron, plastics, paper and aluminium.





halla.eu/products



Tailored to your projects



Design your own
luminaire with our
Halla Configurator



Halla Konfigurator

Von der Idee...

Ganz gleich, ob Sie Ihre Vorstellung über die Beleuchtung eines beliebigen Raums vorläufig nur im Kopf oder bereits in Form einer Skizze haben, der Halla-Konfigurator wird Sie perfekt unterstützen. Nutzen Sie ihn, um Ihre Ideen zu verwirklichen. Sie können kontinuierlich am Projekt arbeiten, einzelne Versionen speichern und sogar im Team teilen und zusammenarbeiten.

...über das Projekt...

Sie können Ihr Projekt starten, indem Sie einen Grundriss im Format JPG, PNG, PDF, DWG oder DXF hochladen bzw. den Grundriss selbst erstellen und dann Ihre Vorstellung aus den Leuchtsegmenten zusammensetzen. Die Bedienung ist sehr einfach, eine Anleitung ist im Programm trotzdem vorhanden.



...bis zur Umsetzung

Vor dem endgültigen Export des Projekts erhalten Sie einen visuellen Output des gezeichneten Leuchtensystems und eine Code-Liste der zu bestellenden Produkte, einschließlich Zubehör. Sobald die Leuchten bestellt und installiert sind, können Sie Ihr Projekt in vollen Zügen – live – genießen.

Unterstützte Produkte

Flumo60-S

Lina45-S

Ein Test kostet nichts, lassen Sie uns mit Ihrem ersten Projekt in unserem Konfigurator beginnen. Haben Sie eine klare Vorstellung von Ihrem Projekt im Kopf? Haben Sie eine Vision, sind sich aber noch nicht sicher, was alles möglich ist? Sie wollen experimentieren oder einfach nur spielen, um festzustellen, was der Konfigurator alles kann?

Legen Sie los!



Auszeichnungen



reddot winner 2025

In mehr als drei Jahrzehnten ihres Bestehens hat die Firma Halla zahlreiche renommierte Auszeichnungen für Design und technologische Innovation erhalten. Zu den bedeutendsten zählen der Red Dot Design Award, der German Design Award, der Lighting Design Award sowie der iF Design Award.

Zuletzt wurde Halla im Jahr 2025 mit dem renommierten Red Dot Design Award für die Leuchte Rotao24 ausgezeichnet. Diese Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch an präzise Verarbeitung, höchste Qualität und zeitlose Ästhetik.



Zertifizierungen & Nachhaltigkeit

Dank an Halla nachhaltig

Die Zukunft unseres Planeten liegt uns am Herzen. Deshalb entwickeln und produzieren wir unsere Leuchten so nachhaltig wie möglich. Durch den Einsatz von Halla-Leuchten garantieren wir dem Gebäudebetreiber die bestmögliche ESG-Bewertung. Dank neuester Technologien produzieren wir Leuchten, die zur Schaffung einer gesunden Nutzerumgebung beitragen.



Wir produzieren in Europa und legen Wert auf Effizienz und Langlebigkeit

Über die Navigationspunkte auf dem Boden der Räume kann man sich im Raum bewegen. So kann man sich leicht durch den Empfangsbereich, die Verkaufsräume und den Bürobereich bewegen.

Wiederverwertbare Verpackungen und Abfallreduzierung

Wir verpacken alle linearen und runden Leuchten in Papier oder recycelten Verpackungen. Für den Rest unserer Produkte verwenden wir Stretchfolie mit einer Recyclingquote von 75 %. Für ein Drittel unserer Leuchten verwenden wir Mehrwegkartons. Wir verwenden alle Verpackungen für den Transport von Materialien und Halbfertigprodukten in der Produktion wieder. In den letzten 3 Jahren haben wir das Gesamtabfallvolumen in der Produktion um 28 % reduziert (davon beträgt der Anteil an gemischten Abfällen 16,5 %). Wir recyceln Eisen, Kunststoff, Papier und Aluminium.

Fotovoltaikanlagen und Stromverbrauch

In den letzten zwei Jahren haben wir unsere Heizmethode geändert und 23 % Energie eingespart. Durch die Steuerung der Beleuchtungsintensität mit Sensoren konnten wir den Stromverbrauch um 40 % senken und die Lebensdauer der installierten Leuchten um 30 % verlängern. Seit 2009 nutzen wir in unseren Prager Büros und in unserer Produktionshalle in der Neustadt Energie aus unseren eigenen Sonnenkollektoren.

Grünanlagen und Umgebung

Wir unterstützen Projekte zur Erhaltung von Grün und Wasser in der Landschaft und zur Begrünung unserer Grundstücke. Derzeit haben wir 152 Bäume und Sträucher auf unseren Grundstücken gepflanzt. Die Grünflächen verbessern das Mikroklima rund um die Produktionshalle und schaffen eine angenehmere Umgebung für Mitarbeiter und Besucher.


Maßgeschneiderte Lösungen

Atypische Projekte sind unser tägliches Brot – wir produzieren maßgeschneiderte Leuchten, die den Anforderungen Ihrer Projekte entsprechen

Wir spiegeln reale Situationen wider, daher sind Individuelle Lösungen für uns selbstverständlich. Kleinere Änderungen oder größere Anpassungen an große Projektaufträge werden in Zusammenarbeit mit Lichttechnikern durchgeführt, um Ihnen einen umfassenden Service zu bieten.

Wir entwickeln Leuchten für Ihr Projekt

Bitte geben Sie uns eine Vorstellung von den Leuchten für Ihr Projekt, damit wir sie prüfen können. Unsere technische Verkaufsabteilung wird zusammen mit der Entwicklungsabteilung die notwendigen Eingaben, Ihre Bedürfnisse und Wünsche ermitteln. Unsere Entwicklungsabteilung bearbeitet Ihre Anforderungen und erstellt auf dieser Grundlage einen Entwurf für eine neue oder modifizierte Leuchte.

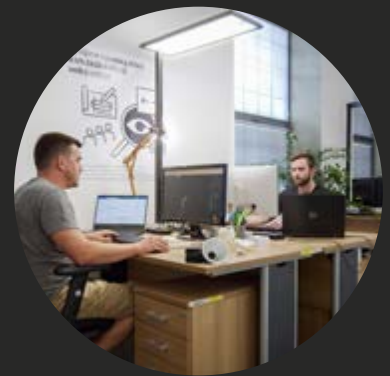

Wir bereiten ein Muster der Leuchte vor

Es versteht sich von selbst, dass ein Muster der Leuchte angefertigt werden muss, damit der Kunde sie eingehend prüfen und an dem vorgesehenen Ort installieren kann.



Wir liefern Lichtberechnungen und Zertifizierungen

Ein integraler Bestandteil unserer Arbeit ist auch die Bereitstellung aller erforderlichen Lichtberechnungen, Zertifikate und Bescheinigungen. Wir stehen hinter der Qualität unserer Produkte und haben daher kein Problem, diese transparent zu garantieren.

Pünktliche Produktion und Lieferung

Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft. Sobald wir uns auf ein Muster geeinigt haben, machen wir uns an die Arbeit. Wir halten unser Wort und tun unser Bestes, damit unsere Produkte pünktlich an ihrem Bestimmungsort ankommen.



Rundo maßgeschneidert für das Yettel-Projekt

Wenn eine gewöhnliche runde Leuchte nicht ausreicht. Deshalb haben wir gemeinsam mit einem externen Designstudio einzigartige akustische Leuchten entwickelt. Gemeinsam mit Brádka Design und dem Polsterhersteller Polstrin haben wir für den Mobilfunkanbieter Yettel kreisförmige akustische Leuchten entwickelt und gefertigt. Diese fügen sich hervorragend in deren Einzelhandelsflächen in Bulgarien, Ungarn und Serbien ein und vollenden somit den kompletten Rebranding-Prozess der Filialen des Mobilfunkanbieters.

Zuli maßgeschneidert für das NFC Tron-Projekt

Wenn der Raum nach etwas Besonderem verlangt. Unsere maßgeschneiderten Leuchten in Form des Buchstabens „Y“ unterstreichen perfekt die Atmosphäre in den Zukunftsbüros der Firma NFCtron. Die von CAPEXUS gemeinsam mit den Architekten Martin Židek und Alina Zalunina gestalteten Firmenräume spiegeln ein minimalistisches Design wider und betonen die Energie und Disziplin eines Teams, das die Welt der Zahlungsabwicklung bei Veranstaltungen verändert.



Vali für das White&Case-Projekt

Wenn Designer ein auffälliges und zugleich funktionales Lichtelement suchen. Das Designerduo Vrtiška&Žák ist für die Innenraumgestaltung der Prager Niederlassung der internationalen Anwaltskanzlei White & Case verantwortlich. Für die speziellen Anforderungen dieses Projekts benötigten sie eine Leuchte, die eine räumliche Komposition ermöglicht, höhenverstellbar ist und gleichzeitig den Vorteil einer akustischen Dämpfung bietet.

Sineli für die Büros von Cargo-Partner

Wenn Arbeitsplätze eine effiziente und zugleich ästhetische Stehleuchte verlangen. Das slowakische Architekturstudio crea:space steht hinter den Büointerieurs, für die die Vorgabe lautete: Für die Arbeitstische wünschen wir uns elegante und leistungsstarke Stehleuchten. Voraussetzung war jedoch, dass sie „möglichst wenige Beine“ haben sollten. So entstand die zweiflämmige Stehleuchte Sineli.



Referenzen

OD Máj Národní

Year: 2024

Space type: Public, Shopping

Situated: Prague, CZ



The 5000 luminaires include both standard Halla products and luminaires developed for this project – both in terms of design (hexagonal shape) and technical solution (RGBW setting).



OD Máj Národní

Year: 2024
Space type: Public, shop
Situating: Prague, CZ

About project

In the first half of 2024, the two-year-long reconstruction of one of the most important buildings of Czech architecture of the 1970s in the centre of Prague was completed. The functionalist OD Máj set itself the ambitious goal of combining shops, restaurants, an entertainment centre and a rooftop observation deck on an area of 17,000 m². The generous project of the nine-storey building cost €180 million.

The project for Halla as a luminaire manufacturer began with a tender for the supply of the main lighting of the arcade, on the ground floor of the building. We developed atypical linear luminaires in RGBW and these were accepted by the investor during the sampling process without any comments. Following the delivery of this first phase, we were involved in the other floors of the building.

Thus, the premises are illuminated by 15 types of luminaires in a total number of more than 5000 pieces. The Lina60 and Lina80 linear luminaires, the Lina60-T and Vali80-T track luminaires, and the Vali80 pendant luminaire in the staircase areas have all been used. In the foodcourt, our Rundo62 and Vali80-T are complementing the distinctive arrangement of glass chandeliers, while the Vali80-T shines on the third and fourth „House of fun“ floors, together with the attractive, tailor-made hexagons. The fifth floor is illuminated by dozens of different diameter Rotao60 and Rundo87 luminaires.

It is worth mentioning the rooftop view of the city, which captivates not only tourists. A visit to this place is therefore highly recommended not only for the experience of our luminaires.





Milan Mlada
lead architect AGE project

Halla developed atypical RGBW linear luminaires for the main gallery and these were accepted without comment during the sampling process. This opened the door for further collaboration on the lighting of the entire building, which included the specific needs of the investor.



5 000

pieces of Halla
luminaires
in the project

850

meters of linear
luminaires

15

types of Halla
luminaires

60%

custom made luminaires

Lighting used



Lina60 Lina80 Lina60-T



Vali80-T Vali80 Rundo62



Rundo87 Rotao60 Kopti



360° VISIT





Masaryčka Offices

Year: 2024

Space type: Office

Situated: Prague, CZ



We tailored the Flumo60-S and Lina45 luminaires according to the architects' requirements, delivered them in one piece to keep installation costs to a minimum.



Masaryčka Offices


Year: 2024
Space type: Office
Situating: Prague, CZ

About project

After 12 long years of approval processes and construction, the regeneration of the huge brownfield around Masaryk Station is over and the Masaryk building is now officially open. The building itself represents the unique architecture of the world-famous Zaha Hadid studio based in London, with local partner Studio Jakub Cigler Architects, which as general designer guarantees the technical aspects of the project documentation. The building's dominant feature is its golden façade, symbolising the combination of Prague's centuries-old history with a modern and futuristic approach.

Over 20,000 sqm of state-of-the-art offices are covered by a roof covered with terraces, electric car connections are installed in the garages for 30% of the parking spaces and tenants can also use a fully equipped wheelhouse with changing rooms and showers in the underground areas of the building. This is not the only reason why the building has received numerous awards, such as LEED Platinum certification, which only 31 other green buildings in the Czech Republic boast. It was also named CEEQA's Best Building and Best Office Building in Central Europe in 2024, won the CIJ Awards 2023 (in the categories of Best Leading Green Development and Best Prague Office Development) and the Estate Awards 2023, in which it was awarded Commercial Office Project of the Year and also won the absolute victory, among many others.

The interior design of the offices on the 4th and 5th floors of Building B was undertaken by Cushman & Wakefield architects led by Dominik Syrový. They created an oasis inspired by the Japanese countryside. The offices are dominated by rounded shapes, which are supported by a navigation line in the form of the Flumo60-S luminaire. Above the desks are suspended linear luminaires with perfect parameters and an indirect type of radiation to achieve maximum visual comfort. In the lounge and relaxation areas there are Rotao60 circular luminaires, complemented by overhanging flowers in the dining room.

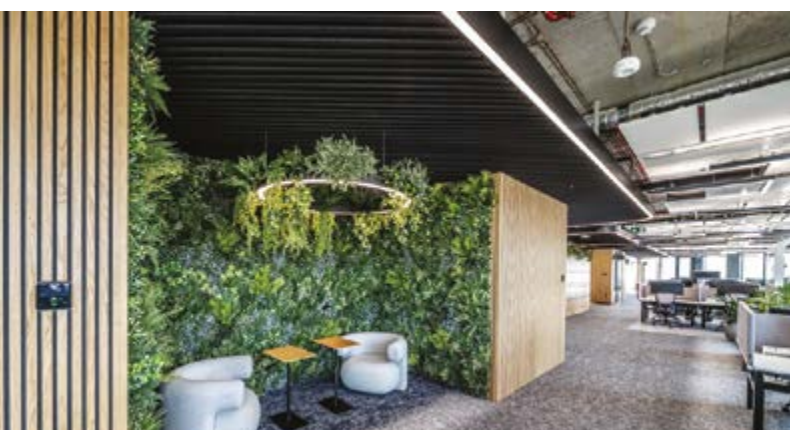

Lighting used



Lina45



Flumo60-S



Rotao60



Ture



610

pieces of linear
luminaires
in the project

780

meters of Flumo60-S
and Lina45 luminaires

70%

custom made
luminaires

40

working days for the
production and delivery



Dominik Syrový
Lead Architect at Cushman & Wakefield

For the project, we chose luminaires that do not glare, that allow direct and indirect lighting, and it was essential for us that the luminaires were flexible enough to be put together in different shapes and compositions.

360° VISIT





Legatica Nová Waltrovka

Year: 2024
Space type: Office Building
Situating: Prague, CZ



We delivered biologically optimised luminaires powered by full-spectrum procognitive technology Veolia&Spectrasol. Moreover the lighting concept and also manufacture and delivery were successfully completed in a very short period of time.



Legatica Nová Waltrovka

About project

Year: 2024
Space type: Office Building
Situating: Prague, CZ

During the revitalisation of the 17-hectare site of the former famous Walter factory, three complexes of administrative buildings called Aviatica, Dynamica and Mechanica were built. This was followed by construction on the so-called New Walter site, which extends below in the Radlické Valley and covers an area of 5.5 hectares. This included the Legatica and Metalica office buildings with a total office area of 24,000 m2, as well as a hotel and two residential buildings.

Energy efficiency was the main planning brief. Thus, the Legatica building is adorned with a spectacular roof terrace with a community garden complemented by a photovoltaic power plant, has special types of glass that prevent overheating of the interior in the summer months and, combined with high-quality insulation, leads to significant energy savings. Appropriately chosen luminaires also helped to achieve LEED and WELL certification at Gold level. The operator has focused on a quality living and working environment inside the building, which is reflected in the lighting providing ample daylight. Linear full-spectrum luminaires, developed specifically for this project, support cognitive functions and minimise glare. Nine different types of luminaires shine in the building and the meeting rooms, corridors or even the client centre on the ground floor are equipped with mostly indirectly lit luminaires to diffuse the light and cause as little strain on the eyes as possible.

The lighting project was carried out under time pressure, with manufacture and delivery successfully completed to the client's requirements.





Pavel Joba
(architect, Atelier M1 architekti)

On the Legatica project in Nová Waltrovka we needed a complete redesign of the lighting project in a very short time compared to the original concept and Halla responded very quickly and flexibly and developed a new project solution for us. The subsequent implementation time was also incredibly short and everything worked out well.



9

types of Halla
luminaires in one
project

1318

pieces of Halla
luminaires

80%

custom made
luminaires

0,1%

share of claimed
luminaires

Lighting used



Lina45



Lina60



Flumo60-S



Rotao60



Rundo62



Ture



Ture-C



Vali80-T



Vali55



Northcliffe House

Year: 2023
Space type: Office Building
Situating: London, UK



Based on
BREEAM ratings,
Northcliffe House has
become one of the most
environmentally friendly
buildings in the UK.



Northcliffe House

Year: 2023
Space type: Office Building
Situating: London, UK

About project

In spring 2023 John Robertson Architects completed The Northcliffe House, a conversion of the former headquarters and printing plant of the Daily Mail in London. The building on Tudor Street, which was an industrial printing works until the late 1980s, has been refurbished to provide 26200 sqm of modern office space over 7 floors, whilst retaining its unique heritage features such as the building's art deco facade.

The renovation of the offices in the historic building combined the old with the new, but the project had other considerable ambitions. The renovation increased the area by 1150 m2 by extending the top two floors. There was also the addition of urban greenery to two floors through several landscaped terraces and the creation of a new main entrance to match the scale and grandeur of the building itself. The architects have also thought about the office commuters, creating great facilities for them, including changing areas, 345 spaces for cyclists and places to charge their electric bikes.

Around 4,000 Lina80 luminaires were used as the main office lighting, which means more than 6 km of luminaires that had to be specially adapted to be built into the architect-designed metal ceiling. The precision of this connection and the visual clarity of the transition between ceiling and luminaire was one of the decisive aesthetic elements in the selection of the luminaires. Due to the extremely high sustainability requirements of the entire building, it was necessary to develop a new optical system for the luminaires with regard to their lower energy consumption, not only during operation but also in terms of the materials used. For example, the luminaires were able to save approximately 40% of the amount of aluminium used.

The linear luminaires were supplemented in other areas by Rundo circular luminaires and built-in or suspended downlights Ture and Ravo. Of course, all the luminaires can be dimmed individually and connected to the central control system of the building, which brings additional operational savings with regard to the movement and number of people in the building.



Lighting used



Rundo



Lina80



Ture



Ravo



5000

pieces of Halla
products
in the project

6000

meters of Lina80
luminaires

100%

custom made
luminaires

0,24%

share of claimed
luminaires



Phil Winzar
(Senior Technical Services Manager, ISG)

Halla provided a quote, samples, lighting calculations and certainty of delivery a week early, which helped the project a lot. I'd also like to mention how good the packaging was, it was a very demanding project. The quality was also excellent, there were hardly any problems with any of the luminaires supplied - only 12 defective pieces out of about 5000 luminaires delivered, where all defects were caused by transport or handling during the installation of the luminaires.





Produktübersicht

Einzelne Leuchten

Lina28		 34	Sant		 44
Lina35		 36	Zuli		 46
Lina45		 38	Ilbi		 48
Lina60		 40	Rofo		 50
Lina80		 42			

Ineli		 52	Puri		 66
Kvado		 54	Indi		 68
Burbu		 56	Rotao60		 70
Rundo24		 58	Rotao100		 72
Rundo62		 60	Sineli		 74
Rundo87		 62	Stan		 76
Rundo120		 64	Leira		 78

Vali55-T		 80	Ture		 94
Vali80-T		 82	Ravo		 96
Drob		 84	Basi		 98
Shift		 86	Gatu		 100
Blok		 88	Ture-C		 102
Vali55		 90	Ravo-C		 104
Vali80		 92	Shift-C		 106

Beleuchtungssysteme

Flumo60-S		 110	Lina80-S		 120
Flumo100-S		 112	Mila-S		 122
Lina35-S		 114	Unda-S		 124
Lina45-S		 116	Sant-S		 126
Lina60-S		 118	Zuli-S		 128

Einzelne Leuchten



Einzelne Leuchten

Lina28

Die Leuchte Lina28 mit direkter oder direkt-indirekter Lichtverteilung ist die schmalste Langfeldleuchte in unserer Produktpalette. Sie ist aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt und die Leuchte enthält auch ein elektronisches Vorschaltgerät, das nicht, wie bei solch dünnen Profilen üblich, außerhalb der Leuchte platziert werden muss. Die Leuchte verfügt über ein integriertes optisches Raster, das für niedrige Werte des Parameters UGR sorgt, oder alternativ über einen opalen Diffusor aus PMMA-Material, der eine hohe UV-Stabilität garantiert. Damit eignet sich die Pendelleuchte für Büros, Flure, Sozialräume oder überall dort, wo ein minimalistisches Design gefragt ist.



UGR < 19



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 851 - 2253 mm
L × 28 × 61



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß

Optik DIR
Mikroprisma
Opaler Diffusor
Kunststoffgitter

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
DALI + bluetooth





Einzelne Leuchten

Lina35

Bei den linearen Leuchten der Familie Lina35 können Sie sich auf eines der dünnsten Profile in unserem Sortiment verlassen, wobei mehrere Längen zur Auswahl stehen. Die Leuchten mit direkter Ausstrahlung können aufgehängt, aufgebaut oder in die Decke eingebaut werden. Dank der Möglichkeit mit ausund eingefahrenem Opaldiffusor können Sie je nach Bedarf die ideale Kombination verschiedener Leuchten-Varianten für einen konkreten Innenraum wählen. Dank dieser Variabilität kann Lina35 in praktisch jedem Raum eingesetzt werden, sie eignet sich jedoch insbesondere für gesellschaftliche, öffentliche und kommerzielle Räumlichkeiten. Die Leuchten mit ausgefahrenem Diffusor streuen ihr Licht deutlich im Raum und tragen so dazu bei, die gesamte visuelle Szene komplett zu mildern.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 570 - 2826 mm

L × 37 × 60

L × 37 × 75

L × 54 × 60

L × 54 × 75



Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß

4000 K Kalt weiß

Anschluss der Leuchte

ON/OFF

DALI

DALI + bluetooth

Optik DIR

Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Lina45

Stellen Sie sich eine Langfeldleuchte vor, die alle Ihre Anforderungen erfüllt: Sie entspricht der UGR, hat einen hohen Wirkungsgrad und Sie können sie nach Ihren Wünschen bauen. Und sie sieht auch noch gut aus. Die Lina45 ist in den Varianten Opal, Mikroprisma und optisches Raster erhältlich, so dass sie mit einem Lichtstrom von 4300 lm die UGR unter 19 problemlos erfüllen kann. Sie ist eine großartige Lösung für visuell anspruchsvolle Räume, da sie in einigen Varianten sogar UGR unter 16 erfüllt. Die Indirektlichtkomponente wird durch eine klare Plexiglasoption oder einen breitstrahlenden Diffusor (Batwing-Verteilung) bereitgestellt, der für eine gleichmäßigere Deckenausleuchtung sorgt.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 569 - 2813 mm
L × 47 × 69



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI DT8
DALI + bluetooth
DALI + Sensor

Optik DIR
Mikroprisma
Opaler Diffusor
Kunststoffgitter
Perforiertes Blech
Reflektor
Asymetrischer Reflektor





Einzelne Leuchten

Lina60

Sie werden das L-Click-System der Lina60 mit direkter Lichtverteilung zu schätzen wissen, das Ihnen effektiv Zeit und Geld spart. Wie das geht? Das Modul wird einfach in das Profil eingeklickt, so dass bei der Montage viel Arbeit eingespart wird. Diese Lösung verhindert auch die direkte Berührung der LED-Technik und verlängert deren Lebensdauer. Neben der hohen Leistung hat die Leuchte auch einen günstigen Preis. Sie findet ihren Einsatz in gewerblichen, sozialen und öffentlichen Räumen.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

- L: 570 - 2826 mm
- L × 57 × 67
- L × 76 × 67



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI DT8
DALI + bluetooth
DALI + Sensor

Optik DIR
Mikroprisma
Opaler Diffusor
Reflektor
Asymmetrischer Reflektor





Einzelne Leuchten

Lina80

Lina80-Leuchten zeichnen sich durch ein elegantes und klassisches lineares Design mit ausgezeichneten Beleuchtungseigenschaften aus. Sie sind als Anbau-, Pendel- und Einbauleuchten erhältlich und passen somit in fast jeden Raum. Lina80 Lighting ist die richtige Lösung für Büros, Geschäfts-, Sozial- und Kulturräume, aber auch für Haushalte und Restaurants. Sie können zwischen direkter und direkt-indirekter Lichtverteilung wählen.

HCL



UGR < 19



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 570 - 2826 mm

L × 80 × 93

L × 98 × 84



Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß

4000 K Kalt weiß

2700 – 6500K Tunable white

Optik DIR

Mikroprisma

Mikroprisma LOW UGR

Mikroprisma PRO UGR

Opaler Diffusor

Matte Aluminium Parabolraster

Reflektor

Asymmetrischer Reflektor

Anschluss der Leuchte

ON/OFF

DALI

Notlicht 1 Std.

Notlicht 3 Std.

DALI DT8

DALI + bluetooth

DALI + Sensor





Einzelne Leuchten

Sant

Der niederländische Designer Rob van Beek verlieh der linearen LEDLeuchte mit einem Opaldiffusor ein Design auf Weltniveau. In der Tschechischen Republik stellten wir Sant speziell für LED-Lichtquellen und für die Technologie Human Centric Lighting her. In der Praxis bedeutet dies, dass das Licht die Intensität und die Farbe nach biologischen Rhythmen ändert. Man fühlt sich in einem geschlossenen Raum natürlich, da die Beleuchtung das Tageslicht simuliert. Sofern Sie auf der Suche nach selbständigen linearen Leuchten für Büros, Schulen oder Krankenhäuser sind, haben Sie sie jetzt gefunden.



Design: Rob van Beek



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l x b x h mm)

L: 568 - 2248 mm
L x 66 x 92

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 - 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte

ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI DT8
DALI + bluetooth

Optik DIR

Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Zuli

Erinnern Sie sich noch an die brummenden und flackernden Leuchten aus den Klassenzimmern? Zum Glück gehören diese der Vergangenheit an. Die Zuli LED-Leuchten, ob als Pendel- oder Anbauvariante, sorgen in Klassenräumen, Büros und Krankenhäusern für optimalen Lichtkomfort – ganz ohne diese Unannehmlichkeiten. Erhältlich mit direkter oder direkt/indirekter Lichtverteilung, in sechs Längen und mit drei Optikvarianten: Mikroprisma, Raster oder opaler Diffusor.

HCL



UGR < 16



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 585 - 2267 mm
L × 125 × 50



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI DT8
DALI + bluetooth
DALI + Sensor

Optik DIR
Mikroprisma
Opaler Diffusor
Matte Aluminium Parabolraster
Asymmetrischer Reflektor





Einzelne Leuchten

Ilbi

Als sich Matúš Opálka für einen Monat in seinem Studio einschloss, warteten wir gespannt auf seine Ideen.

Er kam mit einer Beleuchtung, die im Raum sehr leicht und zugleich luxuriös wirkt.

Dank der indirekten Strahlung auf beide Seiten entsteht ein angenehmes weiches Licht mit einstellbarer Intensität.

Das ALU-Profil bestückten wir mit LED-Boards einer hohen Leistung.

Die Wandleuchte bieten wir in schwarz, silbern und weiß an. Die Leuchte ist das Richtige, wenn Sie eine Beleuchtung für Besprechungsräume, Gänge, Hallen, für Konferenz- und Gesellschaftssäle suchen.



Design: Matúš Opálka





Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe

Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 616 - 2296 mm
L × 37 × 106

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß

Anschluss der Leuchte

ON/OFF
DALI
DALI + bluetooth

Optik DIR

Opaler Diffusor



Einzelne Leuchten

Rofo

Das Wort Integration beschreibt die Rofo-S-Leuchten perfekt: Die Leuchten lassen sich buchstäblich in die Metalldeckensysteme der führenden Hersteller Knauf, Hunter Douglas, Dampa und T-Bar einklicken. Die Leuchten sind somit ein integraler Bestandteil der Decke, da sie ohne sichtbaren Rahmen sind. Der Vorteil liegt nicht nur in der einfachen Montage, sondern auch im eleganten Design des gesamten Beleuchtungssystems. Die Leuchtenbreite beträgt 100 mm und die Leuchtenlängen sind selbstverständlich Vielfache von 600 mm in Bezug auf die genormten Deckenmaße. Dank der opalen Variante, vor allem aber dank des mikroprismatischen optischen Materials, der spezifischen Leistung von bis zu 130 lm/W und des Lichtstroms von 2000 lm/m bei einem UGR<19 sind die Leuchten perfekt für Büros geeignet. Aber auch in Fluren, Besprechungsräumen, Auditorien oder Labors leisten sie gute Dienste.





Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

- L: 600 - 2400 mm
- L × 100 × 62
- L × 100 × 85

Material

- Aluminium
- Kunststoff

Farbtemperatur


- 3000 K Warm weiß
- 4000 K Kalt weiß
- 6500 K Kalt weiß

Anschluss der Leuchte

- ON/OFF
- DALI
- Notlicht 1 Std.

Optik DIR

- Mikroprisma
- Opaler Diffusor
- Reflektor

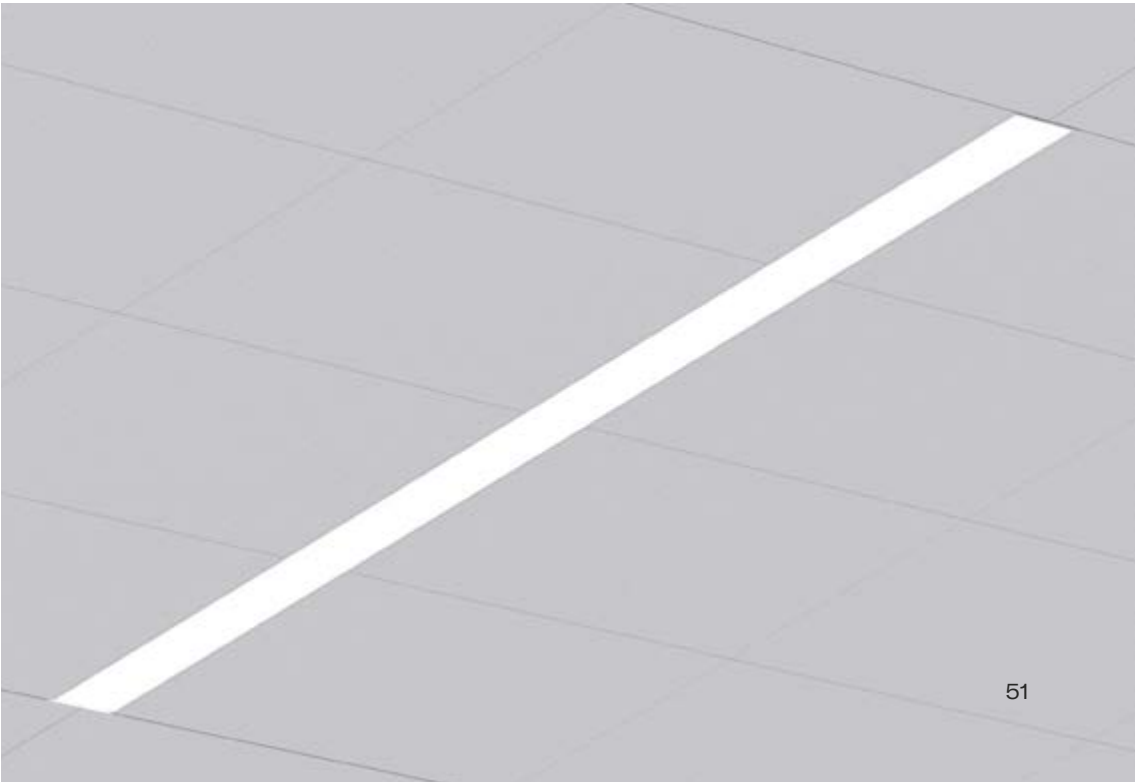



Einzelne Leuchten

Ineli

Eine Pendelleuchte mit transparentem optischen System, zwei Lichtströmen und einer Profilhöhe von nur 27 mm, die am besten in einem Büro eingesetzt werden kann. Die Leuchte Ineli mit direkt-indirekter Ausstrahlung besticht durch ihr niedriges Aluminiumprofil, das den Rahmen der Lichtfläche bildet. Dank ihren perfekten technischen Eigenschaften kann sie jeden Sitzungssaal, jedes informelle Café oder jeden Entspannungsbereich angenehmer gestalten. Wegen der Einspeisung über Seilaufhängungen ist kein Netzkabel erforderlich. Die Leuchte kann gerade oder in einem beliebigen Winkel aufgehängt werden, was jedem Raum ein einzigartiges und luftiges Aussehen verleiht. Außerdem lässt sie sich perfekt mit der Stehversion, also der Leuchte Sineli, kombinieren.

UGR < 19



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe

Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 595/600/920/1150

L1 × L1 × 27

L1 × L2 × 27

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß

4000 K Kalt weiß

Anschluss der Leuchte

ON/OFF

DALI

DALI + bluetooth

Optik DIR

Mikroprisma





Einzelne Leuchten

Kvado

Die Leuchten der Kvado-Familie sind aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt und mit direkter Ausstrahlung erhältlich. Mit ihrer schlichten Form und der hochwertigen Verarbeitung fügen sich die Leuchten problemlos in jeden Raum ein. Die Leuchten können Opaldiffusor oder mikroprismatische Optik kombinieren. Dadurch können sie in Verwaltungsgebäuden, Einkaufszentren, öffentlichen Räumen oder Wohnhäusern eingesetzt werden. Leuchten mit Pendel- oder AufbauMontage können in verschiedenen Farben nach unserer Halla RALFarbpalette lackiert werden.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 350/600/900/1200/1500

L1 × L1 × 70

L1 × L2 × 70

L1 × L1 × 129

L1 × L2 × 129



Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß

4000 K Kalt weiß

Anschluss der Leuchte

ON/OFF

DALI

Notlicht 1 Std.

Notlicht 3 Std.

DALI + bluetooth

DALI + Sensor

Optik DIR

Mikroprisma

Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Burbu

In der Familie Burbu runden wir die Ecken von Quadraten ab und machen aus Rechtecken Ovale. Diese Leuchten mit der idealen Profilhöhe haben eine positive und angenehme Wirkung im Raum. Die Leuchten sind aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt und mit direkter Ausstrahlung erhältlich. Die Aufbau-, Wand- oder Pendelleuchten der Burbu-Familie in verschiedenen Farben ergänzen Hotellobbys, beleuchten Eingangsflure ebenso wie Büros, Geschäfte und Wohnungen.



HCL

UGR < 19



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 350/600/922/1222/1522
L1 × L1 × 70
L1 × L2 × 70



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI + bluetooth
DALI + Sensor

Optik DIR
Mikroprisma
Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Rundo24

Diese runden Leuchten mit Aluminiumprofil sind in Höhe 24 mm, erhältlich. Die Rundo24 Leuchten zeichnen sich durch ihre hervorragende Leistung von bis zu 145 lm/W aus und können einem Raum Leichtigkeit und Kraft verleihen. Erhältlich sind Pendel- oder Aufbauleuchten, mit direkter oder direkt-indirekter Ausstrahlung, die eine interessante Lichtaura erzeugen. Die runde Leuchte mit Opaldiffusor PMMA oder Mikroprisma eignet sich sowie für gewerbliche Räume als auch für private Haushalte. Die Leuchten können mit Bewegungs- oder Tageslichtsensor bzw. mit Bluetooth-Technologie ausgestattet werden, die eine einfache Steuerung der Leuchte mit einem Smart-Gerät ermöglicht.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

ø: 410/501/603/804
L × 24

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß

Anschluss der Leuchte

ON/OFF
DALI
Notlicht 3 Std.
DALI + bluetooth
DALI + Sensor

Optik DIR

Mikroprisma
Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Rundo62

Diese runden Leuchten mit Aluminiumprofil sind in Höhe, 62 mm, erhältlich zeichnen sich durch ihre hervorragende Leistung von bis zu 145 lm/W aus und können einem Raum Leichtigkeit und Kraft verleihen. Erhältlich sind Pendel- oder Aufbauleuchten, mit direkter oder direkt-indirekter Ausstrahlung, die eine interessante Lichtaura erzeugen. Die runde Leuchte mit Opaldiffusor PMMA oder Mikroprisma eignet sich sowie für gewerbliche Räume als auch für private Haushalte. Die Leuchten können mit Bewegungs- oder Tageslichtsensor bzw. mit Bluetooth-Technologie ausgestattet werden, die eine einfache Steuerung der Leuchte mit einem Smart-Gerät ermöglicht.

HCL



UGR < 19





Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

ø: 400/500/600/850
L × 62

Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI DT8
DALI + bluetooth
DALI + Sensor

Optik DIR
Mikroprisma
Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Rundo87



Rundleuchten mit einem 87 mm hohen Aluminiumprofil und einer ausgezeichneten Leistung von bis zu 145 lm/W.

Rundo87 zeichnet sich durch seine Funktionen und einen Durchmesser von bis zu 1150 mm aus.

Diese Aufbau oder Pendelleuchten können als Grundausstattung für die Beleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich eingesetzt werden. Dank der ausgeklügelten Technologie blenden die Leuchten

nicht, sondern passen sich im Gegenteil an kleinere und größere Geschäftsräume an.

Bei den Rundo87-Leuchten können Sie zwischen einer Variante mit einem Opaldiffusor PMMA oder mikroprismatischer optischer Struktur wählen.





Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)

(l × b × h mm)

ø: 400/500/600/850/1150

L × 87

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß

4000 K Kalt weiß

2700 - 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte

ON/OFF

DALI

Notlicht 1 Std.

Notlicht 3 Std.

DALI DT8

DALI + bluetooth

DALI + Sensor

Optik DIR

Mikroprisma

Opaler Diffusor



Einzelne Leuchten

Rundo120

Rundleuchten mit einem 120 mm hohen Aluminiumprofil und einer ausgezeichneten Leistung von bis zu 145 lm/W. Die Familie ist umfassend durch ihre Funktionen und ihr Durchmesser von bis zu 1150 mm riesig. Diese Aufbau oder Pendelleuchten können als Grundausstattung für die Beleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich eingesetzt werden. Dank der ausgeklügelten Technologie blenden die Leuchten nicht, sondern passen sich im Gegenteil an kleinere und größere Geschäftsräume an. Bei den Leuchten können Sie zwischen einer Variante mit einem Opaldiffusor PMMA oder mikroprismatischer optischer Struktur wählen.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

ø: 950/1240/1500
L × 120

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß

Anschluss der Leuchte

ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.

Optik DIR

Mikroprisma
Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Puri

Wir haben uns überlegt, wie wir ein völlig reines Design erreichen könnten. Und so entstand die Familie der runden Einbauleuchten Puri. Wählen Sie zwischen Versionen mit und ohne Rahmen. Montieren Sie die Leuchte direkt in die Decke ohne Kabel oder Aufhängung. Die Variante mit Rahmen hat den großen Vorteil, dass sie sehr leicht zu demontieren ist. Mit verschiedenen Durchmessern von Leuchten an der Decke schaffen Sie Kombinationen, die am besten zu den Bedürfnissen von Verkaufsräumen, Büros, Hotels oder Fluren passen. Puri verschmilzt mit dem Innenraum und lässt sich auch spielerisch mit anderen Familien von Rundleuchten kombinieren.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung




Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

ø: 320-1203 mm
L × 90
L × 125

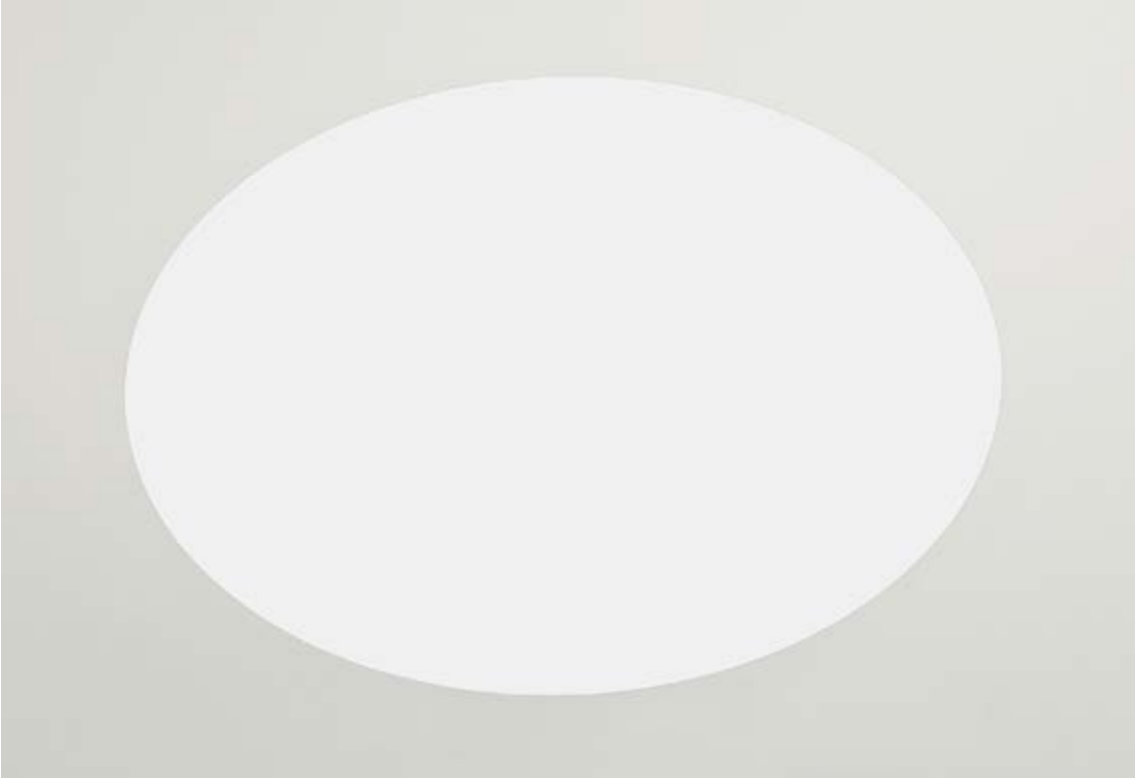

Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI DT8
DALI + bluetooth
DALI + Sensor

Optik DIR
Mikroprisma
Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Indi



Als sich Matúš Opálka für einen Monat in seinem Studio einschloss, warteten wir gespannt auf seine Ideen. Er kam mit einer Beleuchtung, die im Raum sehr leicht und zugleich luxuriös wirkt. Die Leuchte Indi erlangte für ihre Gestaltung zahlreiche Würdigungen. Nennen wir die drei wichtigsten - Red Dot Award, iF Design Award und German Design Award. Die runde Leuchte mit direkt-indirekter Strahlung und Abmessungen von 1 bis 4 Metern können Sie verwenden, wenn Sie auf der Suche nach einer Beleuchtung für Besprechungsräume, alle Arten von Gängen, Hallen und für Konferenz- und Gesellschaftssäle sind. Das ALU-Profil bestückten wir mit LED-Boards einer hohen Leistung. Dank der indirekten Strahlung auf beide Seiten entsteht ein angenehmes weiches Licht mit einstellbarer Intensität. Unser Tipp: mehrere Rundleuchten Indi im Raum verteilt aufgehängt, verleihen dem Raum ein attraktives Aussehen.



Design: Matúš Opálka



reddot winner





Typ der Montage



Material

Aluminium

Typ der Ausstrahlung



Farbtemperatur

3000 K Warm weiß

4000 K Kalt weiß

Farbe



Anschluss der Leuchte

ON/OFF

DALI

DALI + bluetooth

Abmessungen (mm)

(l × b × h mm)

ø: 1000 - 4000 mm

L × L × 106

Optik DIR

Opaler Diffusor



Einzelne Leuchten

Rotao60

Die runde Designleuchte Rotao60 bietet eine große Auswahl an Durchmessern, und eignet sich daher sehr gut für Gesellschafts- und Geschäftsräume. Sie können aber auch Ihr Wohnzimmer oder einen Besprechungsraum damit dekorieren. Kombiniert man die Leuchte mit einer mikroprismatischen Optik, kann ihre Leistung auch im Büro überraschen. Bei der Pendelvariante der Leuchte Rotao60 bis zu einem Durchmesser von 800 mm wird die Leuchte an Tragseilen aufgehängt, die in einem zentralen Baldachin zusammenlaufen, größere Durchmesser werden dann an senkrechten Seilen an der Decke aufgehängt.



UGR < 19



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

ø: 603 - 2980 mm
L × L × 65



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
DALI DT8
DALI + bluetooth

Optik DIR
Mikroprisma
Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Rotao100

Mit der Designleuchte Rotao100 zollen wir der geometrischen Schönheit Tribut. Die Ringform wird die Aufmerksamkeit vieler Betrachter auf sich ziehen. Gleichzeitig sorgt die innere Öffnung für eine optische Auflockerung von Geschäfts-, Büro und Wohnräumen. Die Leuchte ist mit einem LEDLeuchtmittel mit einer Leistung von bis zu 150 lm/W, das hinter dem Opaldiffusor im Aluminiumprofil verborgen ist, ausgestattet. Die Oberfläche ist mit gebrannter Pulverfarbe in drei Farbtönen lackiert – dezentes Weiß, elegantes Grau und zeitloses Schwarz, oder Sie können aus der Halla RALFarbpalette wählen.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

ø: 600 - 3000 mm
L × L × 87



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
DALI DT8
DALI + bluetooth

Optik DIR
Mikroprisma
Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Sineli

Gewöhnliche Stehlampen sind out. Wir haben eine ideale Designleuchte der Sineli-Familie geschaffen, die Ihren Komfort bei der Arbeit gewährleistet und Ihre Konzentration verbessert. Die Leuchten der Familie Sineli sind sowohl als Tisch- als auch als Stehleuchten konzipiert, so dass Sie die Leuchten jederzeit frei bewegen und die Anordnung im Raum nach Ihren Bedürfnissen anpassen können. Die solide Konstruktion und das Gewicht verhindern ein versehentliches Umkippen und sorgen für zuverlässige Stabilität. Mit seiner Form, die an ein Raumschiff aus einer fernen Galaxie erinnert, kann Sineli Ihr Büro, Ihren Besprechungsraum oder Ihre Privatwohnung beleben.



UGR < 19

HCL



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

920 × 360 × 2100



Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte

ON/OFF
DALI + Schalter
DALI DT8
DALI + bluetooth
DALI + Sensor

Optik DIR

Mikroprisma





Einzelne Leuchten

Stan

Die Stan-Leuchte mit direkter und direkt-indirekter Ausstrahlung wurde für komfortables und effizientes Arbeiten konzipiert. Sie zeichnet sich nicht nur durch ihre technischen Parameter, sondern auch durch ihr schmales Kopfprofil aus, wodurch die Leuchte dezent und professionell wirkt und sich leicht in den Raum einfügt. Die Leuchte selbst ist zusätzlich mit einem optischen Element ausgestattet, das aus einer Kombination von optischen Linsen und einem Parabolraster aus Kunststoff besteht, wodurch die optischen Materialien während der Beleuchtung nicht sichtbar sind und die Leuchte daher nicht blendet. Der Raster ist sowohl in mattschwarzer als auch in mattweißer Grundausführung erhältlich.

Die Leuchten der Stan-Familie sind so konzipiert, dass sie sowohl auf einem Tisch montiert als auch frei im Raum platziert werden können, so dass Sie die Leuchten jederzeit frei bewegen, und so die Anordnung der Gegenstände im Raum nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.



HCL

UGR < 19



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe

Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

610 × 47 × 780

1185 × 47 × 1380

1185 × 47 × 2130

1285 × 47 × 1380

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß

4000 K Kalt weiß

2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte

ON/OFF

DALI + Schalter

DALI DT8

DALI + bluetooth

DALI + Sensor

Optik DIR

Mikroprisma

Kunststoffgitter





Einzelne Leuchten

Leira



Die smarten Leuchten Leira überzeugen nicht nur durch ihr schlichtes Design, sondern vor allem durch mehrere Möglichkeiten, die Lichtintensität zu steuern. Die Variante mit dem nicht dimmbaren EVG ist für eine permanent beleuchtete Lobby geeignet. Eine Leuchte mit Dimmfunktion auf Tastendruck wird zum Beispiel im Empfangsbereich geschätzt. Das Modell mit Bewegungssensor sorgt für automatisches Dimmen in Besprechungsräumen. Und für das Büro? Da passt die Variante mit einer Adressiereinheit am besten, die alle Leuchten im Raum anhand der Erfassung von Personen dimmt und aufdreht und für eine optimale Arbeitsbeleuchtung sorgt. Die Leira-Leuchten sind als ein minimalistisches Element hergestellt, das für die meisten Innenräume geeignet ist und die Möglichkeit bietet, den Raum ohne unnötige Beleuchtungsinstallation neu zu gestalten, wobei man die Leuchte nur an einen anderen Ort stellt.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

615 × 325 × 1305
615 × 325 × 1945

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte

ON/OFF
DALI + Schalter
DALI DT8
DALI + bluetooth
DALI + Sensor

Optik DIR

Mikroprisma





Einzelne Leuchten

Vali55-T

Wenn Sie eine wirklich dezent aussehende zylindrische Trackleuchte mit kleinen Abmessungen, einer hochwertigen Aluminiumkonstruktion und guten Lichtparametern suchen, gibt es nicht viel zu überlegen, die Leuchte Vali55-T ist genau das Richtige für Sie. Sie findet Anwendung vor allem bei der Beleuchtung kleinerer Verkaufsflächen wie z. B. Vitrinen oder bei der Anstrahlung eines bestimmten Produkts. Sie kann aber auch zur Beleuchtung von Kunstobjekten und in einigen Fällen auch in Privatwohnungen eingesetzt werden. In die Leuchten wurden Adapter für die 3ph-Schiene Global Track von der Firma Nordic Aluminium implementiert.





Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(ø x h mm)
ø 55 x 160

Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
DALI + bluetooth
DALI DT8

Optik DIR
Reflektor
Reflektor + Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Vali80-T

Bei den Leuchten Vali80-T ist es uns gelungen, die Abmessungen zu minimieren und gleichzeitig sehr gute Lichtparameter zu erhalten. Wir haben es geschafft, das Gehäuse der Leuchte bis auf 75 % der Fläche zu reduzieren. Die Leuchten bieten direkte Ausstrahlung, vier verschiedene Ausstrahlungswinkel 18°, 25°, 32°, 52° sowie austauschbare Scheinwerfer als optionales Zubehör. Sie werden hauptsächlich für die Beleuchtung von Geschäftsräumen, Galerien oder Ausstellungsräumen verwendet. In die Leuchten wurden Adapter für die 3ph-Schiene Global Track von der Firma Nordic Aluminium implementiert. Vali80-T verwenden Leuchtmittel mit einem Farbwiedergabeindex von Ra90, der dazu beiträgt, die Farben der beleuchteten Objekte getreuer darzustellen.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(ø x h mm)

ø 80 x 160



Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß

4000 K Kalt weiß

2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte

ON/OFF

DALI

DALI + bluetooth

DALI DT8

Optik DIR

Reflektor

Reflektor + Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Drob

Die Form der schwenkbaren dimmbaren Trackleuchte erinnert ein wenig an OldtimerScheinwerfer. Sie enthält leuchtstarke LEDs mit einer Farbwiedergabe von $Ra > 80$ oder $Ra > 90$, einen transparenten Plexiglas- oder satinierten Diffusor. Die Leuchten verwenden Adapter für 3ph-Schienen Global Track. Aufgrund ihres minimalistischen Designs haben sie geringere Lichtströme, und eignen sich daher besser für kleinere Geschäfte mit niedrigeren Decken, wie Drogerien oder Apotheken. Sie können aber auch in Bars oder weniger formellen Empfangsbereichen zum Einsatz kommen.





Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm) (ø x h mm)

ø 85 x 110

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß

4000 K Kalt weiß

2700 - 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte

ON/OFF

DALI

DALI + bluetooth

DALI DT8

Optik DIR

Reflektor

Reflektor + Opaler Diffusor



Einzelne Leuchten

Shift

Der Designer Kryštof Nosál hat eine Leuchte mit unübertroffener Variabilität entworfen. Darüber hinaus ermöglicht die Shift-Familie von Einzelleuchten alle Arten von Platzierungen im Raum. Sie können zwischen Halbeinbau-, Aufbausowie Pendelvariante wählen. Die LED-Spotbeleuchtung besteht aus 1, 2, 3 oder 5 Leuchtmitteln, die in der Achse der Leuchte bewegt, um bis zu 45° geneigt und bis zu 355° gedreht werden können. Die Leuchte hat 4 Ausstrahlungswinkel von 15°, 25°, 36° und 60°.



Design: Kryštof Nosál





Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)


- ø 95 × 50
- 95 × 95 × 50
- 420 × 85 × 92
- 720 × 85 × 92
- 1020 × 85 × 92

Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI DT8
DALI + bluetooth
Multiwatt

Optik DIR
Reflektor
Reflektor + Opaler Diffusor

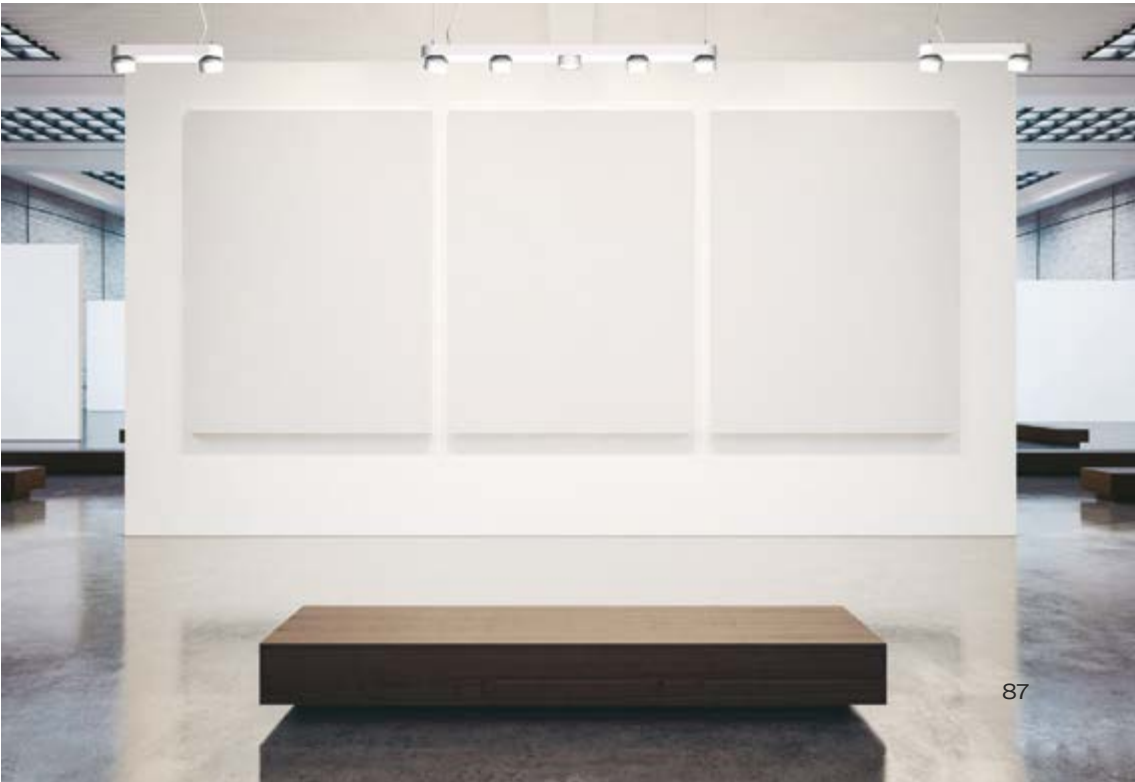



Einzelne Leuchten

Blok

Die Leuchte Blok erweitert unser Sortiment an linearen Leuchten mit optischem Raster und ist damit die ideale Wahl für Büros, Besprechungsräume, Empfangsbereiche und moderne Innenräume. Sie ist in Einbau- oder Aufbauversion erhältlich, eine Pendelausführung folgt in Kürze. Dank der variablen Länge mit 2 bis 10 Lichtmodulen finden Sie mühelos die passende Lösung für Ihren Raum. Ihre Hauptvorteile sind das klare, minimalistische Design und ein niedriger Blendwert, bei einigen Varianten bis zu $UGR < 16$. Zur Auswahl stehen Abstrahlwinkel von 50° oder 80° , Raster in Schwarz oder Weiß sowie Steuerungsoptionen über ON/OFF, DALI oder Bluetooth.





Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe

Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 84 - 408 mm

L × 50 × 90

L × 55 × 40

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß

4000 K Kalt weiß

Anschluss der Leuchte

ON/OFF

DALI

DALI + bluetooth

Optik DIR

Kunststoffgitter



Einzelne Leuchten

Vali55

Die Leuchte Vali55 ist mit ihren Abmessungen die kleinste zylindrische Leuchte in unserem Sortiment. Die Leuchten verfügen über 4 Arten von Scheinwerfern mit verschiedenen Halbwertwinkeln, was ebenfalls eine große Variation der Lichtleistung ermöglicht. Vali55 hat eine sehr subtile, minimalistische Form, und passt daher in viele Innenräume, in denen sie dezent und unaufdringlich wirkt. Die Leuchten können als Aufbau-, Pendel- oder Halbeinbauleuchten ausgeführt werden, wodurch sich ihr Einsatzspektrum erweitert. Dank dieser Eigenschaften können sie in Geschäftsräumen, Bars, Hotels oder Wohnhäusern eingesetzt werden.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(ø x h mm)

- ø 55 x 160
- ø 55 x 180



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
DALI + bluetooth
DALI DT8

Optik DIR
Reflektor
Reflektor + Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Vali80



Wenn man Design mit Funktionalität verbindet, erhält man die Familie der Leuchten Vali80. Die zylindrische Leuchte ist in der Pendel-, Aufbau- und Halbeinbauvariante erhältlich. Sie können damit Wohnungen, Geschäfts- und Gesellschaftsräume oder z. B. auch Bars beleuchten. Zur Auswahl stehen drei Grundfarben – Weiß, Schwarz und Silber oder Farben von der Halla RAL-Farbpalette.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(ø x h mm)

- ø 80 x 160
- ø 80 x 180



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
DALI + bluetooth
DALI DT8


Optik DIR
Reflektor
Reflektor + Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Ture

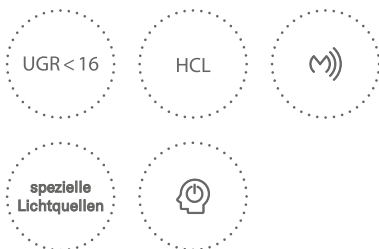

Es handelt sich um eine runden DownlightEinbauleuchte mit einem ausgezeichneten Index UGR<19 bis 3000 lm, was bedeutet, dass die Leuchte nicht blendet.

Sie eignet sich für Büros, Besprechungsräume und dank der speziellen Leuchtmittel auch für Ausstellungsräume. RealWhite hebt das Weiß, StrongColour wieder die ausgewählte Farbe hervor und Realcolour akzentuiert die eigene Farbe. Mit Tunable White können Sie die Farbtemperatur je nach Tageszeit einstellen.

Mit Hilfe dieser Leuchtmittel wirken die beleuchteten Objekte noch ansprechender.

Die hohe Schutzstufe IP54 verhindert das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern.

So können Sie die Leuchte auch in anspruchsvollen Umgebungen wie z. B. einem Wellnesszentrum einsetzen.

Die Leistung beträgt bis zu 118 lm/W.

Ture wird in drei Varianten hergestellt – kleine Leuchte mit einem Durchmesser von 145 mm, mittlere Leuchte mit einem Durchmesser von 185 mm und die größte Leuchte mit einem Durchmesser von 226 mm.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(ø x h mm)

- ø 145 x 80
- ø 185 x 100
- ø 226 x 110



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI DT8
Multiwatt

Optik DIR
Reflektor
Reflektor + Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Ravo

Diese Downlight-Rundleuchte ist für LED-Leuchtmittel mit einer Leistung von 130 lm/W bestimmt. Ravo wurde aus Polycarbonat und einem passiven Aluminiumkühlkörper gefertigt. Der Schutz IP44 in der Variante mit klarem oder strukturiertem Plexiglas schützt vor dem Eindringen von Wasser und Fremdkörpern. Die Ravo-Leuchte mit ihrem breiteren Ausstrahlwinkel ist eine gute Lösung für gewerbliche und öffentliche Bereiche, Autohäuser und Kommunikationszonen. Ihr großer Vorteil besteht darin, dass sie in eine Öffnung von bis zu 230 mm passt, wenn zusätzliches Zubehör verwendet wird.



HCL



spezielle
Lichtquellen



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(ø x h mm)

ø 172 x 85

ø 172 x 105



Material

Kunststoff

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß

4000 K Kalt weiß

2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte

ON/OFF

DALI

Notlicht 1 Std.

Notlicht 3 Std.

DALI DT8

Multiwatt

Optik DIR

Reflektor

Reflektor + Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Basi

Die Familie der Basi-Leuchten lässt sich einfach charakterisieren – sie hat perfekte Lichtparameter und enthält spezielle Leuchtmittel. Leuchtstarke LEDs mit einer Farbwiedergabe von $Ra > 80$ oder $Ra > 90$ leuchten das gewünschte Objekt perfekt aus. Aus diesem Grund ist Basi besonders in Einkaufszentren, Kulturräumen oder Autohäusern nützlich. Die RealColourTechnologie mit einer Farbwiedergabe von $Ra > 97$ stellt Farben so natürlich wie das Tageslicht dar. StrongColour verstärkt die gewünschte Farbe und RealWhite leuchtet weiße Objekte noch besser aus. Die Leuchte ist schwenkbar. Falls bewegliche Objekte beleuchtet werden müssen, so wird der Lichtstrom einfach ausgerichtet.



HCL

spezielle
Lichtquellen





Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(ø x h mm)

- ø 162 x 95
- ø 162 x 115

Material

Blech

Farbtemperatur

- 3000 K Warm weiß
- 4000 K Kalt weiß

Anschluss der Leuchte

- ON/OFF
- DALI
- Notlicht 1 Std.
- Notlicht 3 Std.
- Multiwatt

Optik DIR

Reflektor





Einzelne Leuchten

Gatu

Wenn man einfaches Design zu Grunde nimmt und Funktionalität hinzufügt, entstehen die Leuchten der Gatu-Familie.

Sie können die Einbauleuchte mit schwenkbarem Scheinwerfer je nach Bedarf auf das gewünschte Objekt richten.

Neben leuchtstarken LEDs mit einer Farbwiedergabe von $Ra > 80$ oder $Ra > 90$ umfasst die Beleuchtung auch eine breite Palette von Leuchtmitteln.

Die Technologie RealWhite betont Weiß, StrongColour akzentuiert die gewählte Farbe und Realcolour mit einer extrem hohen Farbwiedergabe von $Ra > 97$ hebt die tatsächliche Farbe des Objekts hervor. Dadurch wirkt das beleuchtete Objekt noch ansprechender, weshalb sich die Gatu-Beleuchtung für Geschäfts- und Kulturräume, Autohäuser und Schaufenster eignet.



HCL

spezielle
Lichtquellen



UGR < 16



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(ø x h mm)

185 x 185 x 100
350 x 185 x 100



Material
Blech

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
Multiwatt

Optik DIR
Reflektor





Einzelne Leuchten

Ture-C

Es handelt sich um eine zylindrische, sitzende Leuchte, die einen hervorragenden $UGR < 19$ hat, was bedeutet, dass die Leuchte nicht blendet. Die Leuchte kann in Büros, Besprechungsräumen und dank spezieller Quellen auch in Ausstellungsräumen eingesetzt werden. RealWhite akzentuiert das Weiß, StrongColour akzentuiert die gewählte Farbe und RealColour akzentuiert die tatsächliche Farbe. Mit Tunable White passen Sie die Farbtemperatur je nach Tageszeit an. Mit diesen Quellen sehen beleuchtete Objekte noch ansprechender aus.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(ø x h mm)

- ø 145 x 240
- ø 185 x 240
- ø 226 x 240



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI + bluetooth

Optik DIR
Reflektor
Reflektor + Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Ravo-C

Diese Downlight-Rundleuchte ist für LED-Leuchtmittel mit einer Leistung von 130 lm/W bestimmt.

Ravo-C wurde aus Polycarbonat und einem passiven Aluminiumkühlkörper gefertigt.

Der Schutz IP44 in der Variante mit klarem oder strukturiertem Plexiglas schützt vor dem Eindringen von Wasser und Fremdkörpern.

Die Ravo-C Leuchte mit ihrem breiteren Ausstrahlwinkel ist eine gute Lösung für gewerbliche und öffentliche Bereiche, Autohäuser und Kommunikationszonen. Die zylinderförmigen Leuchten Ravo-C können direkt an die Decke befestigt oder mithilfe fakultativen Zubehörs aufgehängt werden. Die Leuchte besteht aus Aluminium- und Kunststoffteilen.





Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(ø x h mm)

ø 172 x 187

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte

ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI + bluetooth

Optik DIR

Reflektor
Reflektor + Opaler Diffusor





Einzelne Leuchten

Shift-C

Der Designer Kryštof Nosál hat eine Leuchte mit unübertroffener Variabilität entworfen. Darüber hinaus ermöglicht die Shift-Familie von Einzelleuchten alle Arten von Platzierungen im Raum. Sie können zwischen Aufbau und Pendelvariante wählen.

Die LED-Spotbeleuchtung um bis zu 45° geneigt und bis zu 355° gedreht werden können.

Die Leuchte hat 4 Ausstrahlungswinkel von 15°, 25°, 36° und 60°. Die zylinderförmigen Leuchten Shift-C können direkt an die Decke befestigt oder mithilfe fakultativen Zubehörs aufgehängt werden.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(ø x h mm)

ø 85 x 200



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
DALI + bluetooth

Optik DIR
Reflektor
Reflektor + Opaler Diffusor



Beleuchtungssysteme



Beleuchtungssysteme

Flumo60-S

Aufgrund des großen Erfolgs von Flumo100-S haben wir beschlossen, seinen kleinen Bruder namens Flumo60-S mit einem schmalen Profil von 60 mm für ein dezenteres Aussehen zu entwickeln. Es handelt sich um ein lineares Aluminiumprofil, das sich in einer perfekten Kurve entlang der Decke windet und Sie durch den Raum navigiert. Die Flumo60-S-Leuchten sind sowohl als Pendel- als auch als Anbauversion erhältlich. Dank einer großen Auswahl an Radien und Längen können mit der Leuchte unzählige Formen von Lichtobjekten erstellt werden. Wenn wir die Möglichkeit der direkten oder direkt-indirekten Lichtverteilung und zwei Arten von optischen Systemen hinzufügen, erhalten wir ein universelles Werkzeug zur Beleuchtung sozialer, öffentlicher oder gewerblicher Räume.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 315 - 2341 mm
L × 60 × 65

Durchschnitt

- ø 400
- ø 570
- ø 758
- ø 1220
- ø 1490
- ø 302
- ø 1025
- ø 2005

Winkel

- 45 °
- 60 °
- 90 °
- 120 °
- 135 °



Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte

ON/OFF
DALI
DALI + bluetooth

Optik DIR

Mikroprisma
Opaler Diffusor

Form

Linear
Kurve

Halla Konfigurator





Beleuchtungssysteme

Flumo100-S

Große Räume, lange Flure – solche Orte verlangen nach etwas Besonderem. Ein lineares Aluminiumprofil, das sich nach Ihren Wünschen windet und eine perfekte Navigationskurve durch jeden Raum zeichnet. Die Systemleuchten der Flumo100-S-Familie passen sich ganz Ihren Möglichkeiten und Vorstellungen an. Sie können gerade verlaufen oder sich schlängeln wie ein Fluss. Die verschiedenen Längen und Winkel setzen keine Grenzen. Um ein Flumo100-S Beleuchtungssystem aufzubauen, können Sie die Pendel- oder Aufbau-Varianten der Bogenleuchten verwenden. Wir liefern sie mit Opaldiffusor oder Mikroprisma in einer breiten Palette von Farben nach der Halla RAL-Farbpalette. Die Leuchten können über Bluetooth von Ihrem Smartgerät aus gesteuert werden.

UGR < 16



HCL



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 471 - 2356 mm
L × 100 × 87

Durchschnitt

- ø 425
- ø 600
- ø 750
- ø 1000
- ø 1250
- ø 1500
- ø 2700

Winkel

- 45 °
- 60 °
- 90 °
- 120 °
- 135 °



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
DALI + bluetooth

Optik DIR
Mikroprisma
Opaler Diffusor

Form
Linear
Kurve





Beleuchtungssysteme

Lina35-S



Die linearen Systemleuchten der Familie Lina35-S haben eines der dünnsten Profile in unserem Sortiment.

Die Leuchten mit direkter Ausstrahlung können aufgehängt, aufgebaut, in die Decke eingebaut oder an einer Wand befestigt werden. In jedem Fall können Sie die Leuchten in einer Reihe hintereinander schalten, um die ideale Länge für Ihre Bedürfnisse zu schaffen. Dank der Möglichkeit mit aus- und eingefahrenem Opaldiffusor können Sie die ideale Kombination verschiedener Leuchten-Varianten für einen konkreten Innenraum wählen. Lina35-S kann in praktisch jedem Raum eingesetzt werden, sie eignet sich jedoch insbesondere für gesellschaftliche, öffentliche und kommerzielle Räumlichkeiten. Die Leuchten mit ausgefahrenem Diffusor streuen ihr Licht deutlich im Raum und tragen so dazu bei, die gesamte visuelle Szene komplett zu mildern.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

- L: 561 - 2805 mm
- L × 37 × 60
- L × 37 × 75
- L × 54 × 60
- L × 54 × 75



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
DALI + bluetooth

Optik DIR
Opaler Diffusor

Form
Linear
Ecke





Beleuchtungssysteme

Lina45-S



Stellen Sie sich eine Langfeldleuchte vor, die alle Ihre Anforderungen erfüllt: Sie entspricht der UGR, hat einen hohen Wirkungsgrad und Sie können sie nach Ihren Wünschen bauen. Und sie sieht auch noch gut aus. Die Lina45-S ist in den Varianten Opal, Mikroprisma und optisches Gitter erhältlich, so dass sie bei einem Lichtstrom von 4300 lm problemlos sowohl die UGR als auch die 19 erfüllen kann. Sie ist eine großartige Lösung für visuell anspruchsvolle Räume, da sie in einigen Varianten sogar UGR unter 16 erfüllt. Darüber hinaus können Sie die modulare Leuchte mit einem Vali55-Relaismodul, einer Rundo-Rundleuchte oder 2 - 3 CUBE-Reflektoren ergänzen. Für den indirekten Lichtanteil sorgt ein klares Plexiglasmodul oder ein Batwing-Diffusor, der für eine gleichmäßigere Ausleuchtung der Decke sorgt. Ein willkommenes Feature ist auch die Möglichkeit eines Vorhangs am Stoß der Profile, die zudem mit Kappen versehen sind, um die Lichtstrahlung zu minimieren. Die einzelnen Segmente werden einfach mit Steckverbindern verbunden und an 230 V angeschlossen.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 140 - 2805 mm
L × 47 × 69

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 - 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte

ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI DT8
DALI + bluetooth

Optik DIR

Mikroprisma
Opaler Diffusor
Kunststoffgitter
Perforiertes Blech
Reflektor
Asymetrischer Reflektor



Form

Linear
Ecke
X
T

Halla Konfigurator





Beleuchtungssysteme

Lina60-S

Sie werden das L-Click-System der Leuchte Lina60-S mit direkter Lichtverteilung zu schätzen wissen, das Ihnen effektiv Zeit und Geld spart. Wie das geht? Das Modul wird einfach in das Profil eingeklickt, so dass bei der Montage viel Arbeit eingespart wird. Diese Lösung verhindert auch die direkte Berührung der LED-Technik und verlängert deren Lebensdauer. Das Beleuchtungssystem Lina60-S lässt sich zu endlosen Linien und einer großen Formenvielfalt zusammensetzen. Neben der hohen Leistung hat die Leuchte auch einen günstigen Preis. Sie findet ihren Einsatz in kommerziellen, sozialen und öffentlichen Räumen.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

- L: 561 - 2805 mm
- L × 57 × 67
- L × 76 × 67



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI DT8
DALI + bluetooth

Optik DIR
Mikroprisma
Opaler Diffusor
Reflektor
Asymmetrischer Reflektor

Form
Linear
Ecke
X
T





Beleuchtungssysteme

Lina80-S

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

HCL

UGR < 19





Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 561 - 2805 mm
L × 80 × 93
L × 98 × 84

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte

ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI DT8
DALI + bluetooth

Optik DIR

Mikroprisma
Mikroprisma LOW UGR
Mikroprisma PRO UGR
Opaler Diffusor
Matte Aluminium Parabolraster
Reflektor
Asymetrischer Reflektor

Form

Linear
Ecke
X
T



Beleuchtungssysteme

Mila-S



Ein Modell, Tausende von Kombinationen. Die Leuchte Mila-S, entworfen vom Weltklasse-Designer Rob Van Beek, ist in jeder Hinsicht innovativ. Dank eines einzigartigen Magnetsystems können Sie die Leuchten ohne jegliches Werkzeug zu einer räumlichen Formation mit verschiedenen Formen kombinieren. Doch all das wäre nicht möglich ohne die neueste LED-Technologie, die sich im Inneren der Aluminiumprofile in Weiß, Schwarz oder Silber verbirgt. Außerdem erzeugt das verdeckte Leuchtmittel keine unerwünschten Schatten. Dank der Dimmmöglichkeit eignet sich die Leuchte für Ausstellungsräume, Büros und verschiedene repräsentative Bereiche.



Design: Rob van Beek



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

1040 × 445 × 70



Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß

4000 K Kalt weiß

2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte

ON/OFF

DALI

DALI DT8

DALI + bluetooth

Optik DIR

Opaler Diffusor

Form

Design





Beleuchtungssysteme

Unda-S

Rob van Beek ersann die Design-Leuchte Unda-S, als er an der Küste saß und auf das Meer blickte. Die dreidimensionale LED-Beleuchtung erhielt die einzigartige Gestalt einer Meereswelle, die wir aus gebogenem Aluminiumblech unter Hinzufügung eines Diffusors herstellten. Sie lässt somit das Licht mit streuender Wirkung hervorragend durch.

Die Leuchte werden Sie sowohl gesondert in der Version der oberen Welle, als auch im System verwenden. Das kreative Konzept der Leuchte Unda spielt mit der gestalterischen Freiheit. Aus der unteren und oberen Welle erstellen Sie zahlreiche dreidimensionale Gebilde von Kreisen, Wellen und anderen Formen. Unda wird vor allem Restaurants, Bars, Rezeptionen, jedoch auch den Büros einer Bank oder Wohnzimmern eine einzigartige Atmosphäre verleihen.



Design: Rob van Beek

Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

1345 × 406 × 144

Material

Aluminium

Farbtemperatur

3000 K Warm weiß

4000 K Kalt weiß

Anschluss der Leuchte

ON/OFF

DALI

Optik DIR

Opaler Diffusor

Form

Design





Beleuchtungssysteme

Sant-S



Der niederländische Designer Rob van Beek hat dieser linearen LED-Leuchte mit Opaldiffusor ein weltliches Aussehen verliehen.


In Tschechien haben wir dann Sant-S speziell für LED-Leuchtmittel und die Human Centric Lighting Technologie hergestellt. In der Praxis sieht es so aus, dass das Licht seine Intensität und Farbtemperatur entsprechend dem Biorhythmus ändert. Der Mensch fühlt sich in einem geschlossenen Raum natürlich, weil die Beleuchtung das Tageslicht simuliert. Falls Sie nach linearen Systemleuchten für Büros, Schulen oder Krankenhäuser suchen, haben Sie sie gerade gefunden. Das attraktive Erscheinungsbild der Leuchte wurde durch eine hohe Leistung von bis zu 150 lm/W und einen niedrigen Verbrauch durch Dimmbarkeit ergänzt. Das direktindirekte Licht strahlt angenehm, erhöht die Helligkeit des Hintergrunds, und sorgt so für den entsprechenden Sehkomfort.



Design: Rob van Beek



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 562 - 2242 mm
L × 66 × 92



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI DT8
DALI + bluetooth

Optik DIR
Opaler Diffusor

Form
Linear
Ecke





Beleuchtungssysteme

Zuli-S

Es steht fest, dass in der Einfachheit die Schönheit liegt, und so entstand auch unsere Systemleuchte Zuli-S.

Die Zuli-S Leuchte hat an die langjährig bewährten, geprüften und bekannten Leuchtenformen angeknüpft. In den Leuchten finden Sie sehr effiziente LEDLeuchtmittel, weshalb die Leuchten einen sehr hohen ökonomischen und nicht zuletzt ökologischen Wert haben, da sie relativ wenig Energie benötigen. Die Leuchten Zuli-S können mit einem Parabolraster aus poliertem Aluminiumblech oder mit einem Opaldiffusor ausgestattet werden.



Typ der Montage



Typ der Ausstrahlung



Farbe



Abmessungen (mm)
(l × b × h mm)

L: 574 - 2816 mm
L × 125 × 50



Material
Aluminium

Farbtemperatur
3000 K Warm weiß
4000 K Kalt weiß
2700 – 6500K Tunable white

Anschluss der Leuchte
ON/OFF
DALI
Notlicht 1 Std.
Notlicht 3 Std.
DALI DT8
DALI + bluetooth

Optik DIR
Mikroprisma
Opaler Diffusor
Matte Aluminium Parabolraster

Form
Linear
Ecke



Legende

Typ der Montage

-  Einbauleuchte
-  Halbeinbauleuchte
-  Anbauleuchte
-  Wandleuchte
-  Pendelleuchte
-  Schienenleuchte
-  Tischleuchte
-  Stehleuchte

Typ der Ausstrahlung

-  Direkt strahlende Leuchte
-  Direkt-indirekt strahlende Leuchte
-  Indirekt strahlende Leuchte

Farbe

- W  weiß
- B  schwarz
- S  silber

Technologie

-  Leuchte mit UGR < 16
-  Leuchte mit Lichtsensor, Bluetooth oder Handsteuerung
-  Leuchte in Kombination mit Akustikelement
-  Leuchte mit UGR < 19
-  Leuchte mit Human Centric Lighting
-  Leuchte mit Spezialleuchtmitteln
-  Möglichkeit der individuellen Lichtstromeinstellung

Contact

www.halla.eu
prodej@halla.cz
tech.support@halla.cz
tel. +420 286 880 161

Headquarters

Halla, a.s.
Litvínovská 288/11
190 00 Praha 9
Czech Republic

Factory

Halla, a.s.
Černčická 43
549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic



Design

studio Creative Nights

Grafische Aktualisierung

Diana Černá

Druck

Tiskárna H.R.G., Litomyšl

© 2026 Halla

